


КАБЕЛИ И ПРОВОДА | Cable Products

Кабельная продукция 1,5–240 мм²

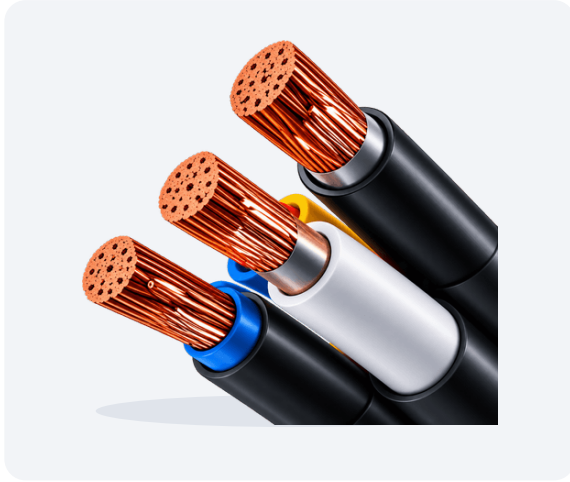

Кабельные изделия для промышленных, энергетических и строительных задач.

1,5–240 мм²

Сечение жил

Cu / Al

Материал жил

Бухты и барабаны

Форма поставки

ГОСТ 31996-2012

Стандарт

Технические характеристики

01	Металл	Cu / Al
02	Диаметры / сечение	1,5–240 мм ²
03	Марка металла	Медь М1; алюминий А5Е — жилы классов 1, 2, 5
04	Химический состав	Cu ≥ 99,90 %; Al ≥ 99,5 %
05	Электропроводность	По классам жил 1, 2, 5 ГОСТ 22483-2012 (МЭК 60228)
06	Допуски по диаметру	Сечение и электрическое сопротивление жил по ГОСТ 22483-2012
07	Вес бухты / катушки	Бухты и барабаны по строительной длине
08	Упаковка	Бухты и барабаны; маркировка по ГОСТ 18690-2012
09	Стандарт	ГОСТ 31996-2012; ГОСТ 22483-2012

Применение

- Промышленные объекты
- Энергетика
- Строительство

Приведены параметры, установленные действующими стандартами на соответствующий вид продукции. Точные значения по конкретной партии — марка металла, диаметр или сечение, строительная длина и тип упаковки — фиксируются в спецификации к договору поставки.